




TRÂÎNEAU À CHIENS SIGMA

Toujours attacher vos lignes d'attelage ou d'ancre à neige à ce mousqueton. Ne rien attacher directement à la structure du traîneau, car cela pourrait l'endommager.



CHARGE MAXIMALE DU FOND EN PLASTIQUE : **14 KG / 30 LB**

Excéder ce poids peut affecter la structure et la conduite du traîneau à chiens.

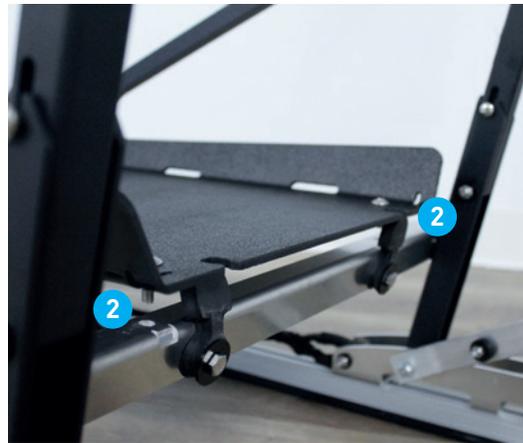

ÉTAPE DE FERMETURE DU TRÂÎNEAU À CHIENS SIGMA

Tirer vers l'arrière les **1** 2 pièces de caoutchouc afin de libérer le fond de plastique.

Relever le fond de plastique pour s'assurer que les **2** vis soient sorties des trous de l'armature.

Relever le système de **3** loquet et plier le traîneau vers l'arrière.

Pour visionner des vidéos explicatives sur le processus de pliage et dépliage de votre traîneau à chiens SIGMA.

nahak.ca/mediatheque

ENTRETIEN

Les lisses sont en HDPE (plastique non-poreux), appliquer de la cire sur celles-ci n'a donc aucun effet bénéfique. Lorsque les lisses sont trop usées, elles se remplacent facilement grâce à notre système de rails.